



PLANTA

esc. 1:40 · zona de intervención entre ejes F y H · 7 arcos

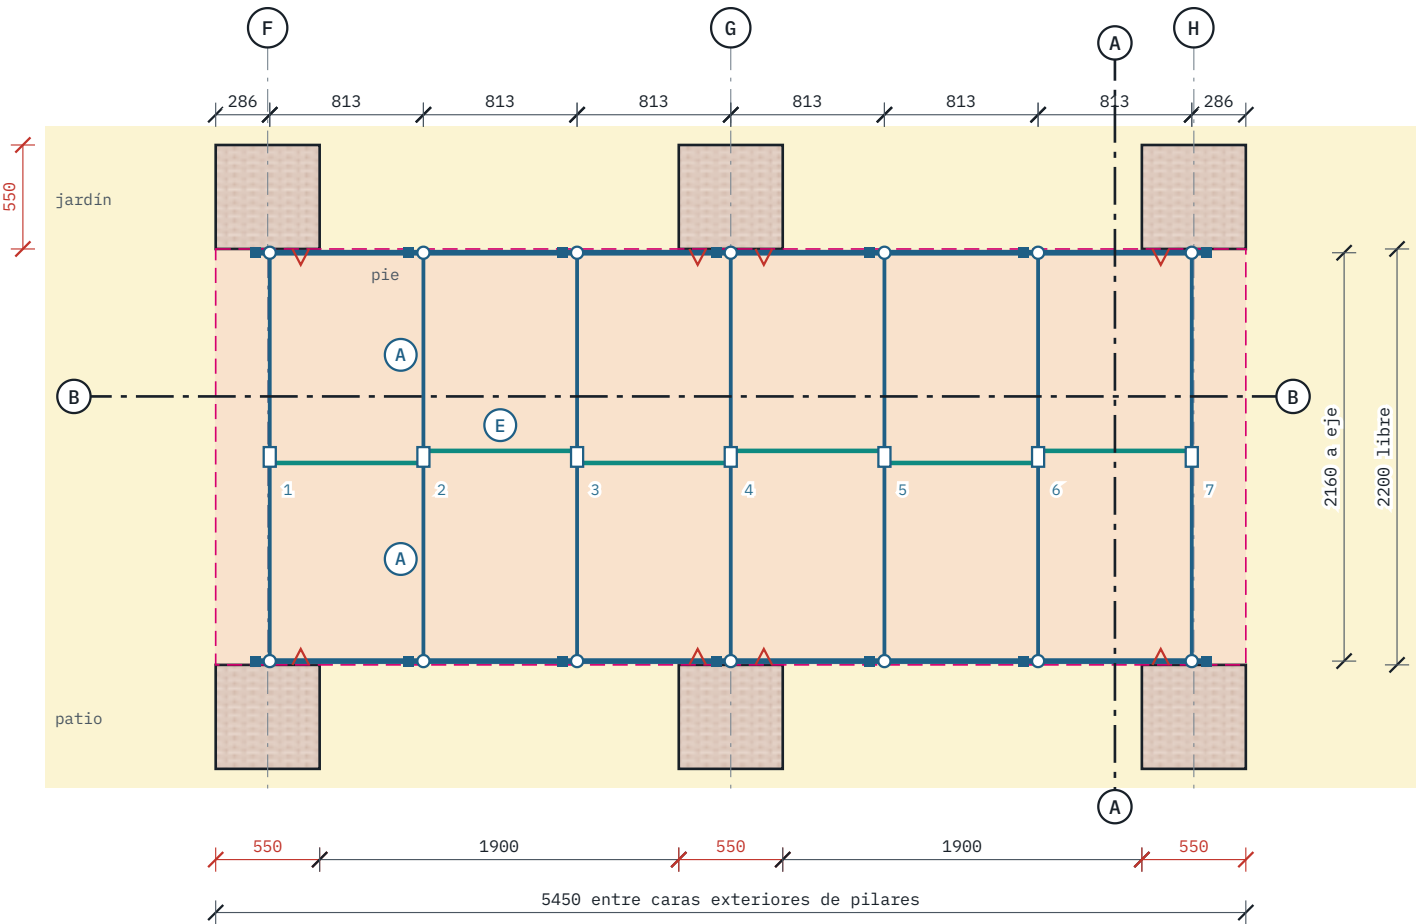


CORTE B-B · LONGITUDINAL

esc. 1:40 · mirando hacia la fila de pilares del jardín · cada tramo con su código

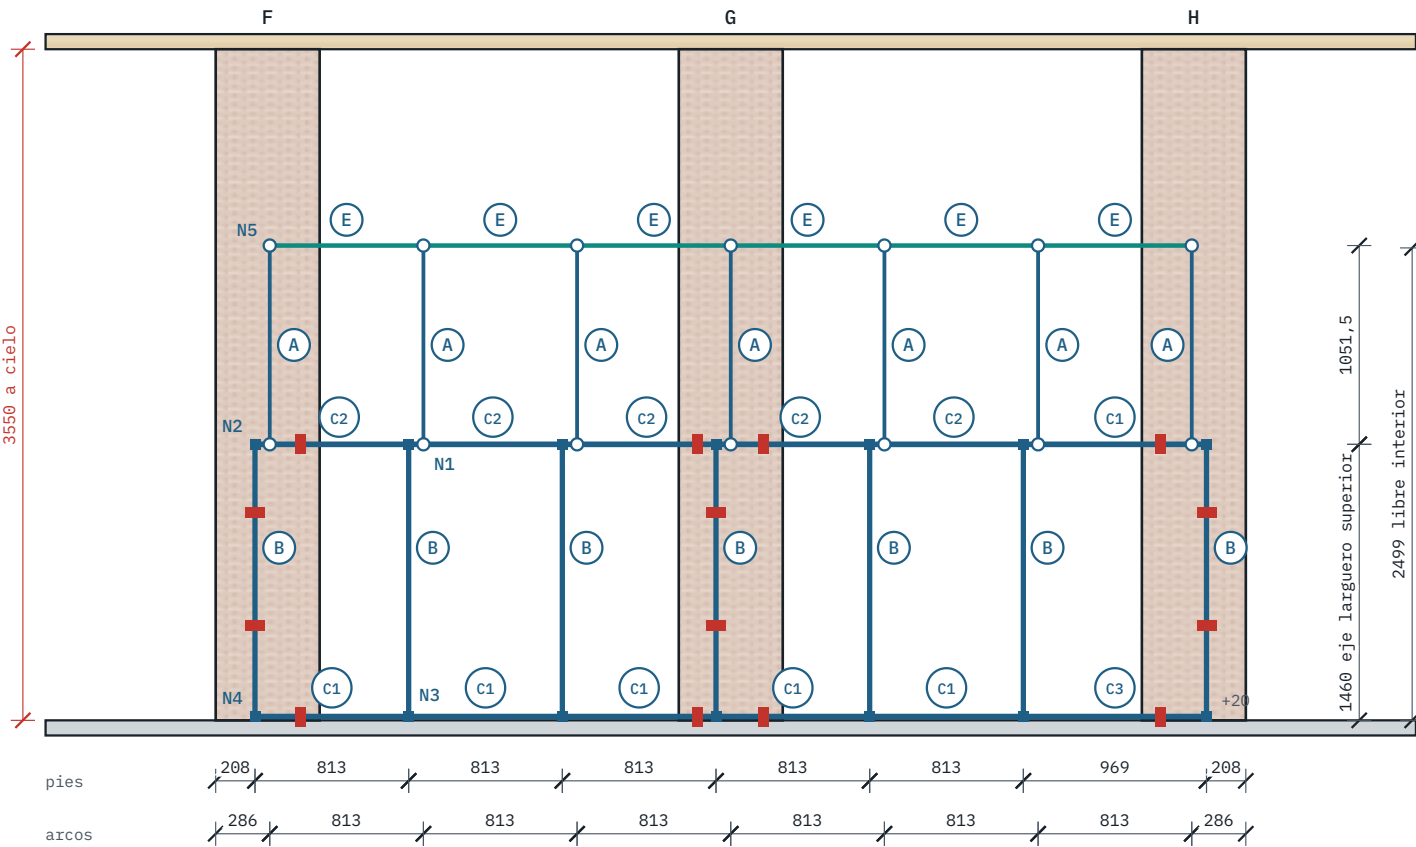

CORTE A-A · TRANSVERSAL

esc. 1:25 · mirando al poniente, hacia el arco 6

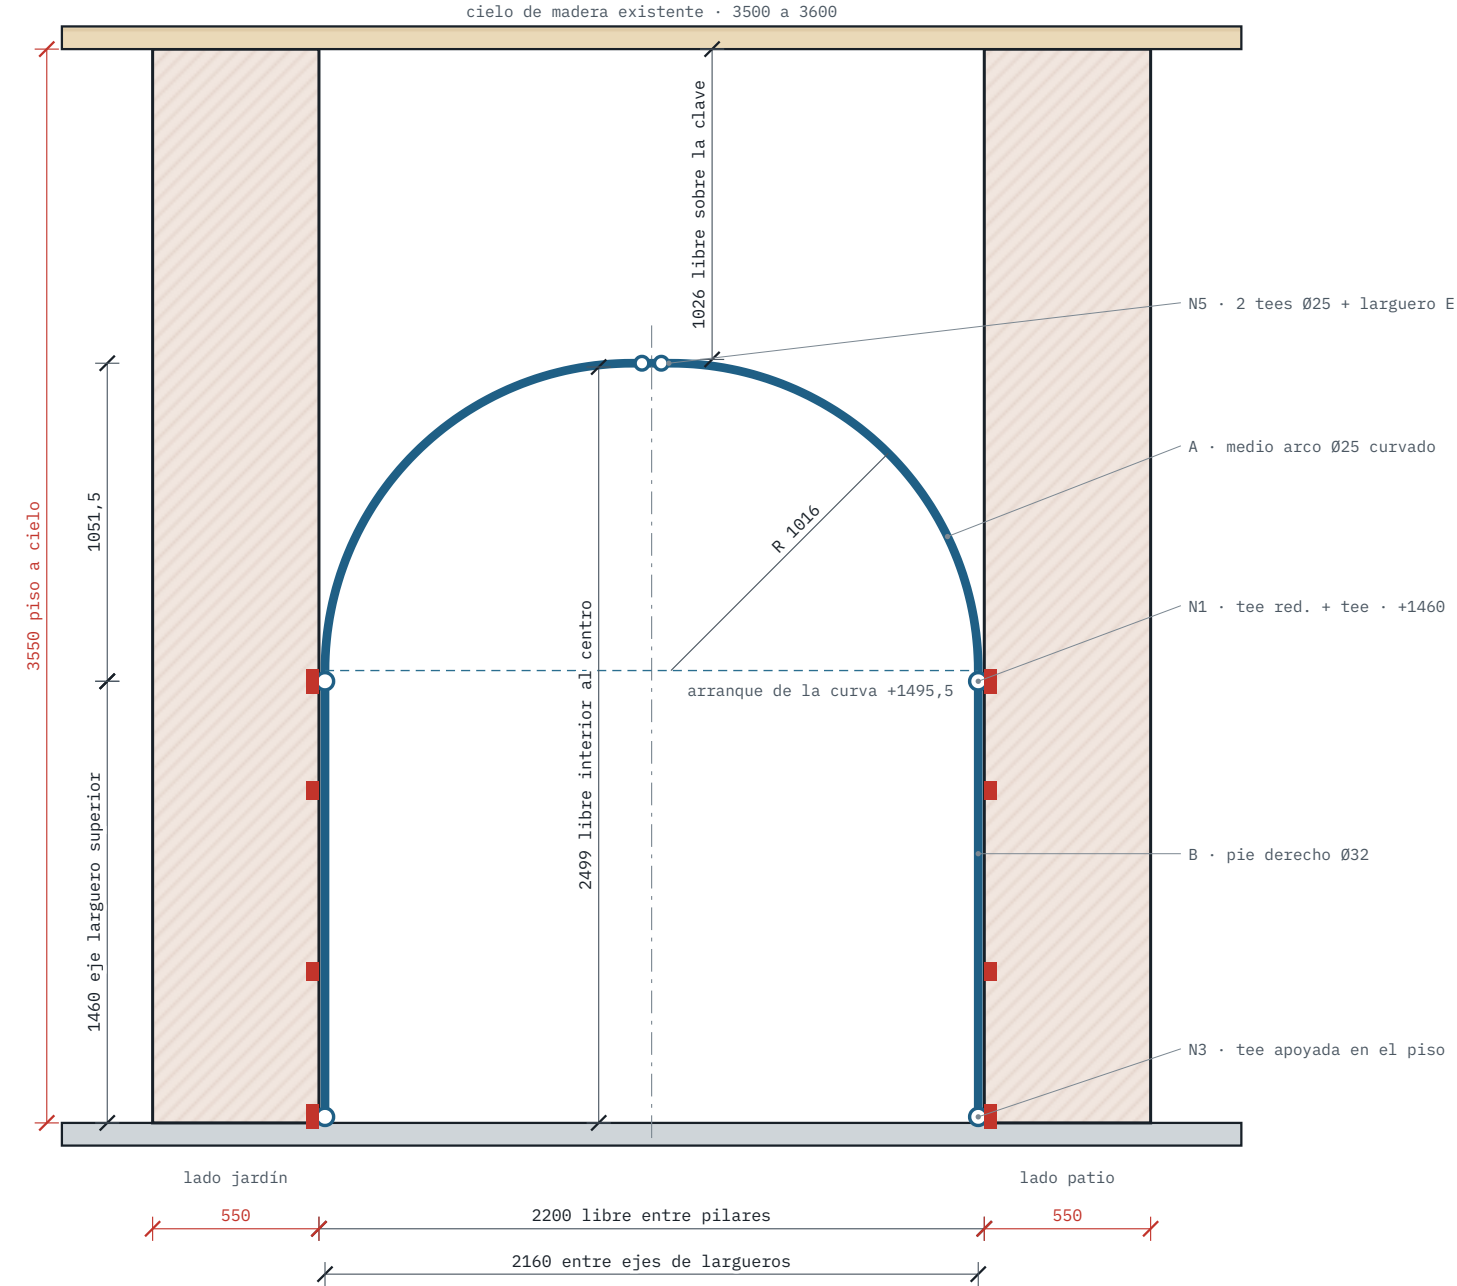

PIEZAS DE TUBO

A	Medio arco	Ø25 × 1,5 · corte 1633 · 14 un.
B	Pie derecho	Ø32 × 1,8 · corte 1450 · 14 un.
C1	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8 · corte 823 · 12 un.
C2	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8 · corte 745 · 10 un.
C3	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8 · corte 979 · 2 un.
D	Niple de nudo superior	Ø32 × 1,8 · corte 44 · 14 un.
E	Tramo de larguero de clave	Ø25 × 1,5 · corte 823 · 6 un.
J	Niple de nudo de clave	Ø25 × 1,5 · corte 37 · 7 un.

NUDOS

N1	Nudo superior intermedio	10 · tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + tee (K1)
N2	Nudo superior extremo	4 · tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + codo (K2)
N3	Nudo inferior intermedio	10 · tee Ø32 (K1) apoyada en el piso
N4	Nudo inferior extremo	4 · codo Ø32 (K2) apoyado en el piso
N5	Nudo de clave	7 · 2 tees Ø25 (K4) + niple J

F-01 · Conjunto y códigos

Evento Corazón · Experiencia inmersiva
hoja 1 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar


DESPIECE DE TUBOS

cada pieza con su largo de corte · zona sombreada = encastre dentro del conector




PLAN DE CORTE

tiras de 6000 mm a esc. 1:40 · 3 mm por corte de sierra · sobrante achurado

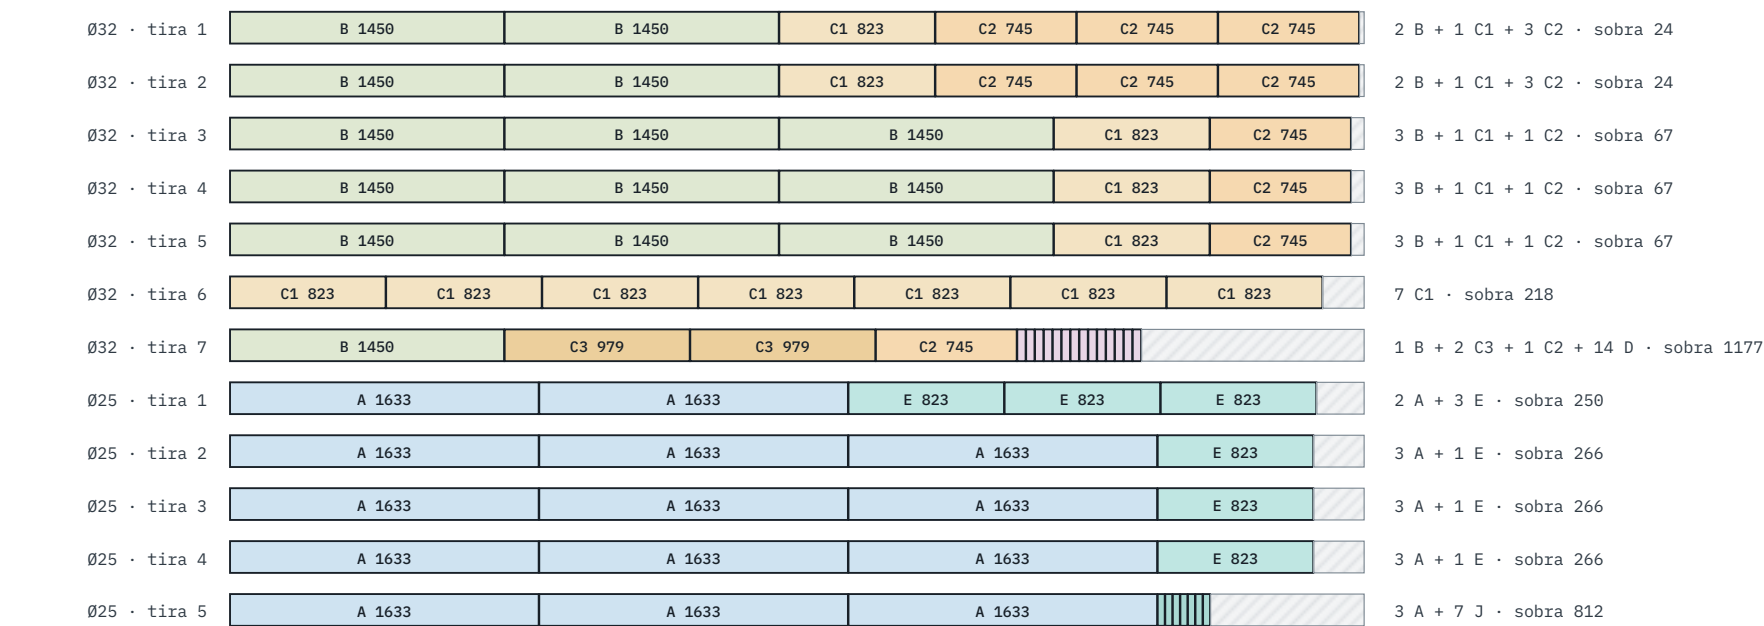

SECCIONES · ESC. 1:1

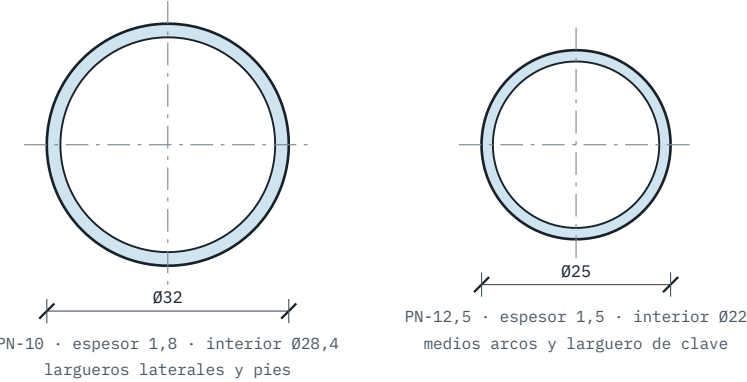


NUDOS

esc. 1:2 · sólo tees y codos · línea de trazos = tubo dentro del conector · letra = pieza que entra en cada boca

N1 · Nudo superior intermedio · 10 un.


tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + tee (K1) · alzado desde el túnel

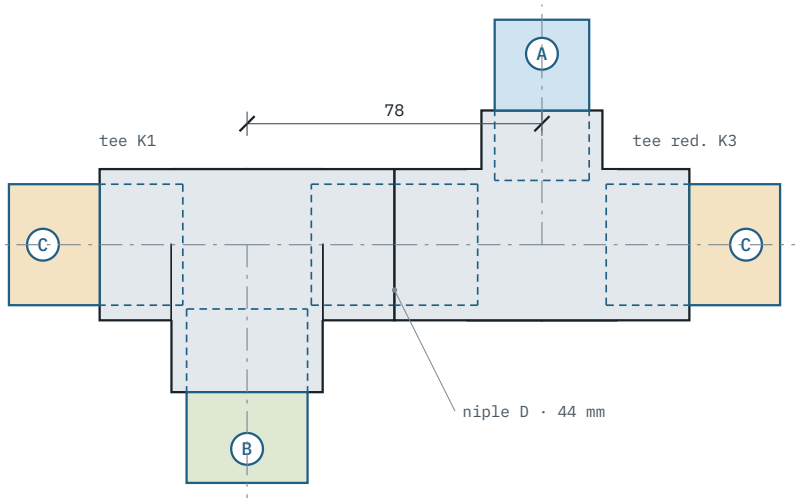

N1 y N2: el pie derecho B queda a 78 mm del arco, hacia el pilar F; en el arco 7, hacia H. El medio arco A entra 18,5 mm en la boca de 25 de la tee reducción; la curva nace a 35,5 mm del eje del larguero (+1495,5).


N2 · Nudo superior extremo · 4 un.

tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + codo (K2) · alzado, extremo F

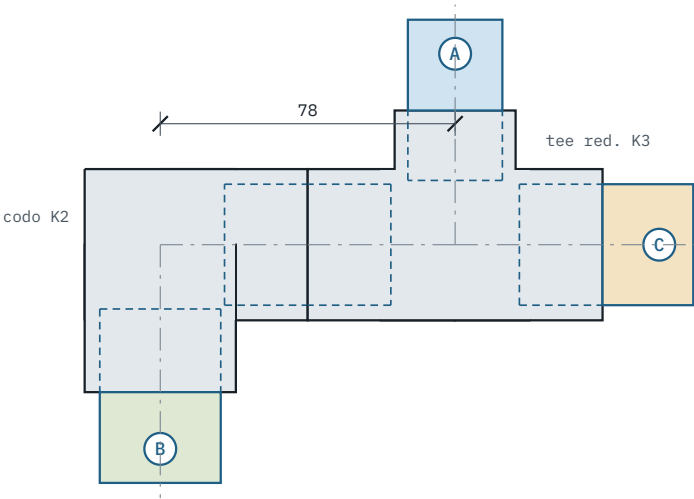


N5 · Nudo de clave · 7 un.

2 tees Ø25 (K4) + niple J · planta

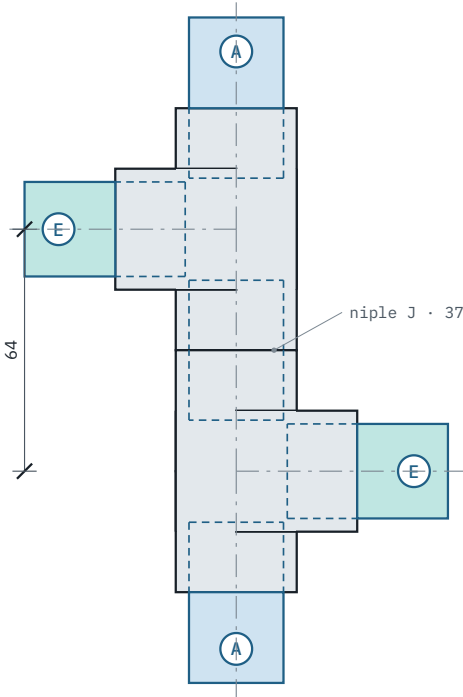

N3 · Nudo inferior intermedio · 10 un.


tee Ø32 (K1) apoyada en el piso · alzado

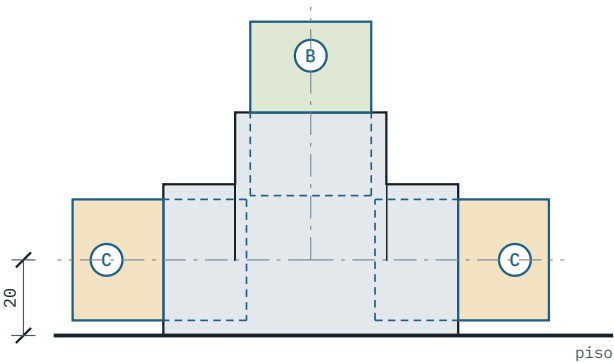

N3 y N4: sin patas ni tapas. El conector apoya directo en el piso y el eje del larguero inferior queda a 20 mm. Si el piso no está a nivel, calzar bajo los conectores.



N4 · Nudo inferior extremo · 4 un.

codo Ø32 (K2) apoyado en el piso · alzado, extremo F

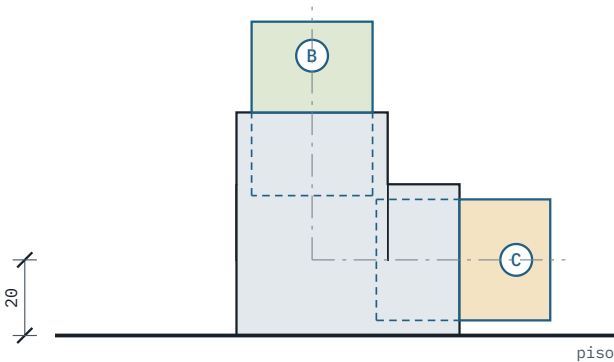

N5: los medios arcos entran de frente por los extremos. El larguero de clave E sale de una tee hacia cada lado, alternando ± 32 mm respecto del eje del túnel. En los arcos 1 y 7 queda una boca libre.

BOCA DE CONECTOR · ESC. 1:1

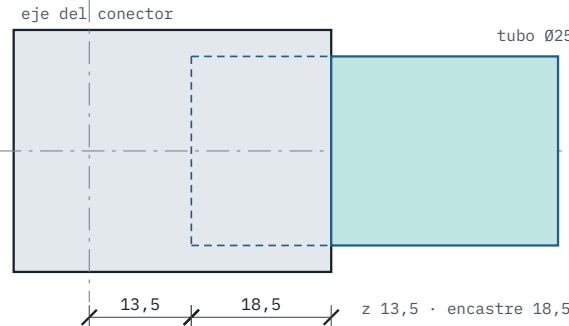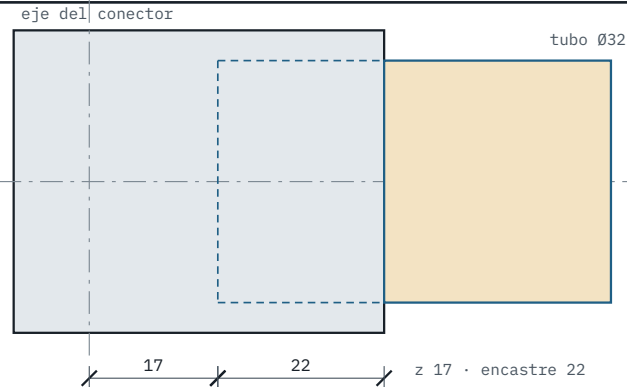

CONECTORES

K1	Tee PVC-P cementar 32 mm pie derecho en nudos N1 y N3	20 un.
K2	Codo 90° PVC-P cementar 32 mm extremos: nudos N2 y N4	8 un.
K3	Tee reducción PVC-P cementar 32 × 25 salida del medio arco en N1 y N2	14 un.
K4	Tee PVC-P cementar 25 mm nudo de clave N5, dos por arco	14 un.

ADHESIVO

158 uniones cementadas en total.
Adhesivo para PVC: 2 tarros de 240 cc.
Si la estructura se va a desmontar, no pegar los medios arcos A: fijarlos con un tornillo pasador en cada boca.


F-03 · Nudos y conectores

Evento Corazón · Experiencia inmersiva
hoja 3 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar

ARCO TIPO

esc. 1:10 · sobre el larguero superior · dos medios arcos A unidos en el nudo de clave

Plantilla de curvado, mitad izquierda: bajo la línea de arranque, distancia desde el eje del larguero; sobre cada línea, altura de la curva.

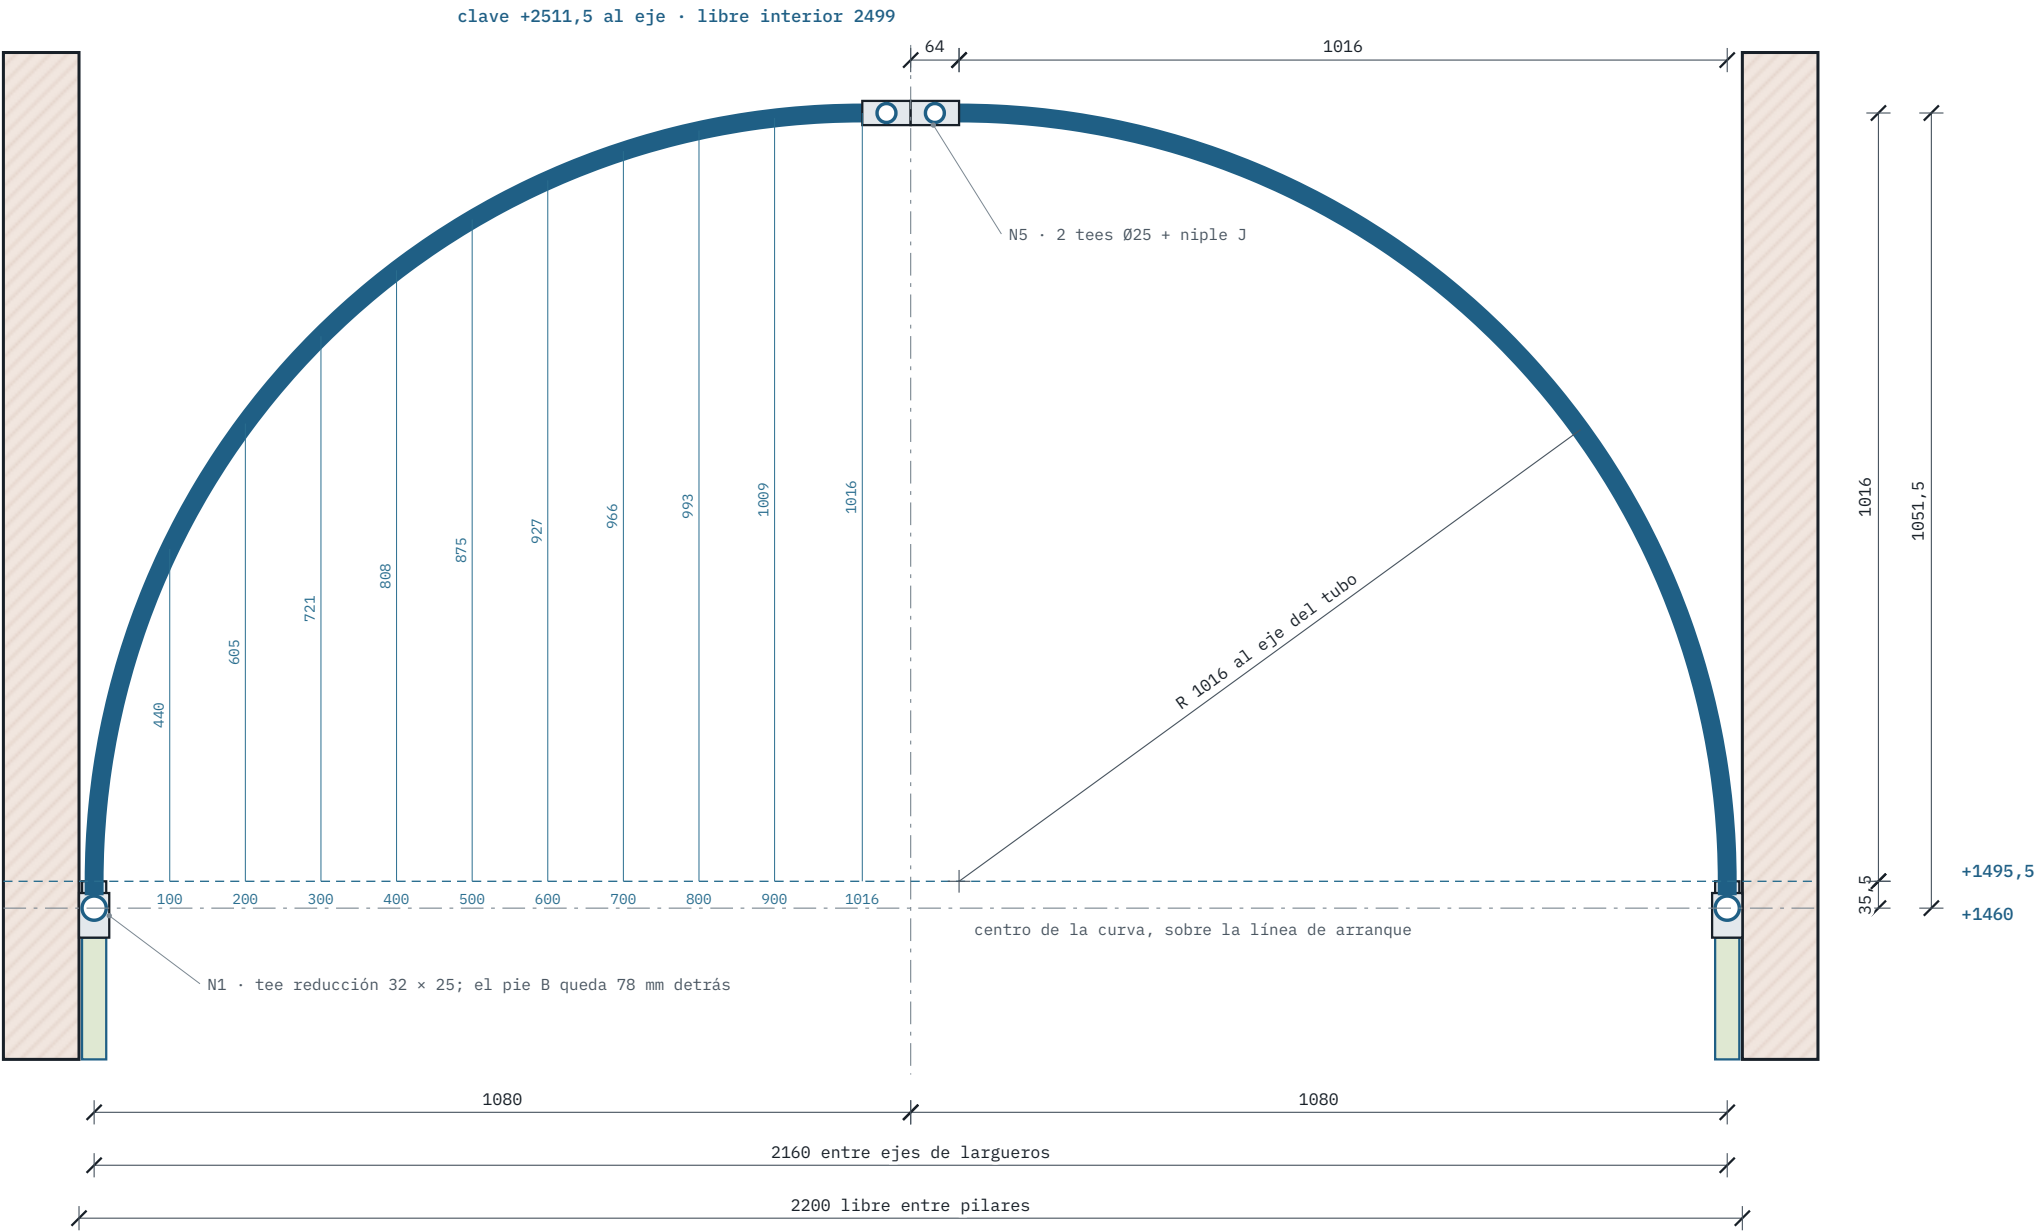


Desarrollo de cada medio arco: curva 1596 + 2 × 18,5 de encastre = 1633 mm. Curvar en frío entre dos personas, sin calor; si el tubo blanquea o se quiebra en la prueba, usar la alternativa facetada (tres tramos rectos y codos de 45°) con el mismo perfil interior.

ANCLAJE A PILARES


28 abrazaderas · fijar en ladrillo, no en la cantería

Pilar G · alzado interior · esc. 1:20 · 6 abrazaderas

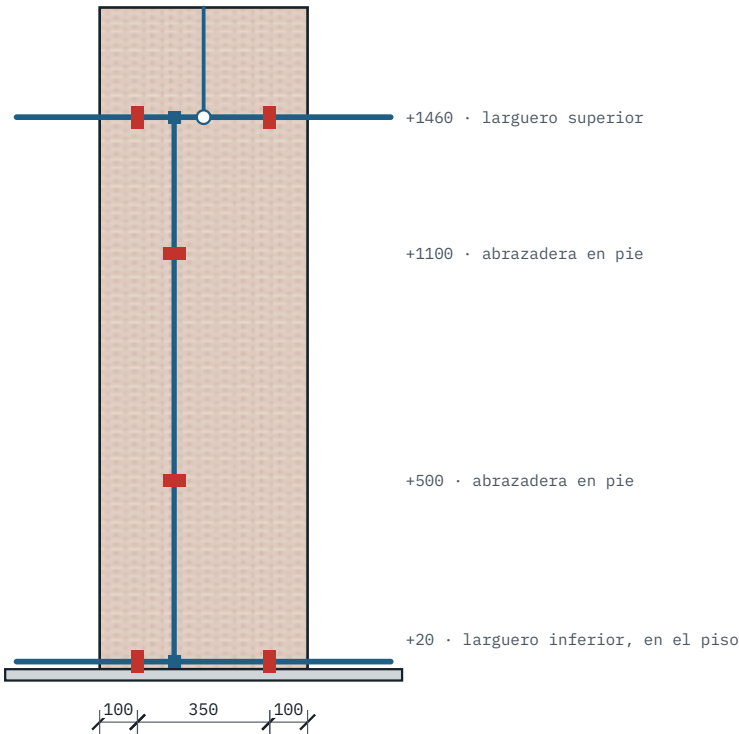

Pilares F y H: 4 abrazaderas por pilar: una por larguero, del lado del túnel, y dos en el pie derecho.

Abrazadera · planta · esc. 1:1

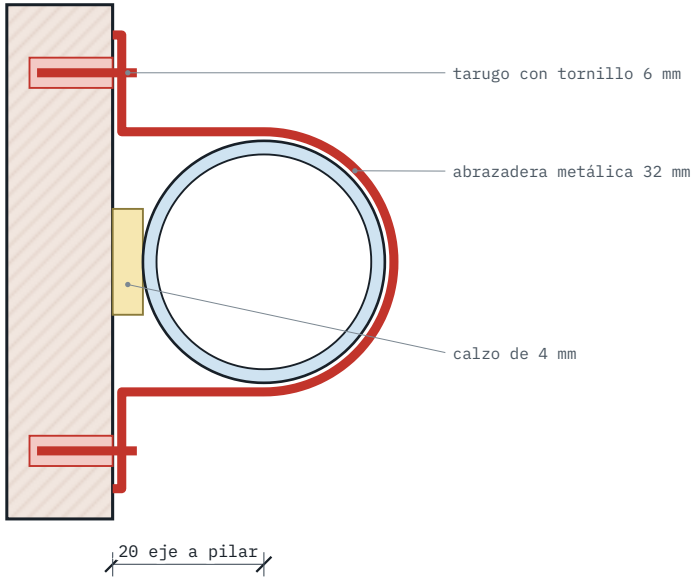

Abrazadera metálica de 32 mm, de fijación directa, con dos tarugos con tornillo de 6 mm. Los conectores quedan a tope con el pilar y el tubo a 4 mm: calzar o apretar hasta que toque.
Sin perforar: cincha con hebilla alrededor del pilar, por decidir.

LISTA DE MATERIALES

cantidades netas según despiece F-02 y nudos F-03 · precios en la vista Presupuesto

ítem	descripción	cantidad	observación
Tubo	PVC presión PN-10 Ø32 × 1,8 mm, tira de 6 m	7 tiras	40,2 m netos
Tubo	PVC presión PN-12,5 Ø25 × 1,5 mm, tira de 6 m	5 tiras	28,1 m netos
K1	Tee PVC-P cementar 32 mm	20 un.	pie derecho en nudos N1 y N3
K2	Codo 90° PVC-P cementar 32 mm	8 un.	extremos: nudos N2 y N4
K3	Tee reducción PVC-P cementar 32 × 25	14 un.	salida del medio arco en N1 y N2
K4	Tee PVC-P cementar 25 mm	14 un.	nudo de clave N5, dos por arco
Anclaje	Abrazadera metálica 32 mm de fijación directa	28 un.	o cinchas, ver F-04
Anclaje	Tarugo con tornillo 6 mm	56 un.	dos por abrazadera
Adhesivo	Adhesivo para PVC, tarro de 240 cc	2 un.	158 uniones
Varios	Lija fina, paño, sierra de arco, huincha, plumón, lienza y nivel		

VERIFICAR EN TERRENO ANTES DE CORTAR

- Lado del pilar (550 supuesto), libre entre pilares (1900) y ancho entre filas (2200), en los tres ejes.
- Altura de piso a cielo (3500 a 3600) y nivel del piso a lo largo: sin patas, el marco copia el piso.
- Que las caras interiores de los pilares estén a plomo y en línea: los conectores van a tope con ellas.
- z y encastre reales de los conectores comprados (F-03); si cambian, cambia el largo de corte.
- Prueba de curvado: un medio arco A a radio 1016 antes de cortar los 14.
- Espesor de pared de los tubos según la ficha del proveedor.

MEDIDAS RESULTANTES

Largo entre arcos extremos 4878 · 7 arcos cada 813 · luz entre ejes de largueros 2160.
Eje del larguero superior +1460 · arranque de la curva +1495,5 · eje de la clave +2511,5.
Altura libre interior al centro 2499 bajo el larguero de clave · 1026 libras hasta el cielo.
Peso de la tubería ≈ 14 kg, sin telas.

TELAS

- La estructura va cubierta con telas. Los largueros superior, inferior y de clave sirven de líneas de fijación.
- Con arcos cada 813 mm la tela cuelga entre arcos: tensarla hacia los largueros o aceptar la caída.
- El corredor es abierto a jardín y patio: con viento la tela hace de vela. Fijarla con amarras que cedan antes que la tubería, y revisar los anclajes a pilares con la tela puesta.

SECUENCIA DE MONTAJE

presentar todo en seco antes de pegar

- 1

Medir y marcar
Verificar las medidas de terreno. Marcar en el piso el eje de cada pie derecho: el primero a 208 mm de la cara exterior del pilar F; los arcos van a 78 mm de su pie (ver corte B-B).
- 2

Cortar
Cortar según el plan de F-02. Quitar rebabas y marcar en cada extremo la profundidad de encastre. Rotular cada pieza con su código.
- 3

Armar los costados en el piso
Por cada costado: nudos inferiores N3 / N4 con sus tramos C, pies B, y nudos superiores N1 / N2 (tee o codo, niple D y tee reducción) con sus tramos C. La boca de 25 de cada tee reducción mira hacia arriba.
- 4

Pegar los costados
Limpiar, aplicar adhesivo y pegar boca por boca, cuidando que todos los conectores queden en un mismo plano y que los inferiores apoyen parejo.
- 5

Parar y anclar
Parar cada costado contra su fila de pilares, con los conectores a tope, aplomar y fijar con las abrazaderas de F-04.
- 6

Armar la clave
En el piso, armar los 7 nudos N5 (dos tees y niple J) y unirlos con los tramos E, alternando el lado del que sale cada tramo (4878 mm entre ejes extremos).
- 7

Montar los arcos
Entre dos personas, desde el centro hacia los extremos: insertar cada medio arco A en su tee reducción, curvarlo y llevarlo a la boca del nudo de clave. Subir la clave con un apoyo provisorio.
- 8

Verificar y vestir
Altura libre de 2499 mm bajo la clave, claves alineadas con lienza, pies a plomo. Fijar los medios arcos con adhesivo o tornillo pasador y recién entonces colocar las telas.

PENDIENTES DE DEFINIR

- Tipo de anclaje: abrazadera con tarugo o cincha sin perforar.
- Si la estructura es temporal: qué uniones se pegan y cuáles van con tornillo pasador.
- Telas: tipo, peso, forma de fijación y cierre de los costados.
- Si el curvado en frío no resulta: arco facetado con codos de 45°.

F-05 · Materiales y montaje

Evento Corazón · Experiencia inmersiva
hoja 5 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar